RADIOCOMMANDES SATEC

TH-EC-40

Radiocommande pour équipement de levage et manutention
Fréquence bande 150 - 170 MHz attribuée par l'Arcep
Fonctionnement en Temps Partagé

Emetteur :

- Commande par joysticks et boutons.
- Prévue pour 16 à 48 ordres.
- Dotée de 2 à 6 voies analogiques.
- Equipé à la demande : avec boutons, de 1 à 3 joysticks avec ou sans homme mort
- Alimentation par batterie débrochable rechargeable
- Antenne interne ou externe

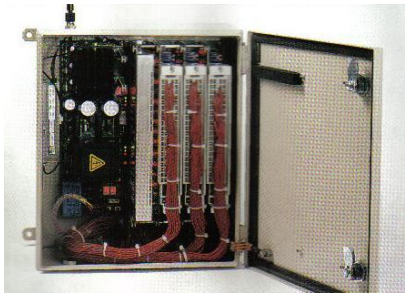

Récepteur :

- 16 à 48 ordres - 2 relais arrêt d'urgence
- 2 à 6 voies analogiques
- Alimentation 48 - 115 - 230 Vac (en option : 24 V DC)
- Raccordement sur connecteurs

Caractéristiques principales :

- Configuration émetteur et récepteur (ordres, relais, conditions de fonctionnement) par bouchon d'adresse spécifique programmable, facilant l'interchangeabilité des équipements ou modules
- Radio sur fréquence privilégiée 100 mW à 300 mW
- Fonctionnement bande 150 MHz ou 450 MHz selon EN 300-220-1 (demande de licence d'exploitation auprès de l'Arcep)
- Sécurité selon EN 954-1 (catégorie IV pour l'arrêt d'urgence, catégorie III pour les ordres)
- Etanchéité IP55 - Possibilité de IP 65

Options proposées sur l'émetteur EC-40 :

- Validation "Marche" par IR "clé infrarouge"
- Sorties récepteur sur optos, PWM
- Système multi-adressage sécurisé
- Téléaffichage retour sur une même fréquence avec affichage LED et/ou LCD

Radiocommandes et transmissions de données industrielles

Chemin de Tuquet - 64450 THEZE (France)
Tel: +33 (0)5 59 04 31 98 - Fax: +33 (0)5 59 04 81 47 - email: esrtdi@wanadoo.fr
SARL à associé unique au capital de 7500€ - RCS Pau 488 360 009 - SIRET 488 360 009 00010 - APE 322A